

Montagehinweis Ergänzungsset Standkonsole für SolvisLea Pro

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Dieses Hinweisblatt ergänzt die Montageanleitung der beiliegenden Dokumentation. Es enthält zusätzliche oder geänderte Angaben aufgrund von kurzfristigen Produktänderungen.

Das Ergänzungsset Standkonsole für SolvisLea Pro (KS-EGS-LEA-PRO) ist geeignet zur Montage von SolvisLea 7/10 Pro auf der Standkonsole Wärmepumpen (KS-WP).

Jede anderweitige Nutzung des Zubehörsets gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.

2 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Ergänzungsset Standkonsole für SolvisLea Pro (KS-EGS-LEA-PRO) besteht aus:

- 4x Schwingungsdämpfer $\varnothing 50 \times 40$, M10/M10x28
- 4x Gewindebolzen M10x85, A2
- 8x Sechskantmuttern M10, A2
- 8x Scheibe DIN 440 34x11x3, A2
- Montagehinweis, vorliegend

3 Montage

Zubehörset montieren



Die Montage erfolgt gemäß Dokument \rightarrow „Montage Standkonsole Wärmepumpen“ (MAL-KS-WP).

1. Konsolenträger unter Beachtung von Schutzbereich und Mindestabständen gemäß Kapitel \rightarrow „Fundamentlöcher und die Sperrholzplatte als Montageschablone“ platzieren und einbetonieren.

Für die vorliegenden Schwingungsdämpfer mit Mutter und Gewindebolzen M10 müssen die 15 mm Bohrungen (vgl.

\rightarrow Abb. 1) im Rechteckprofil der Standkonsole verwendet werden.

2. Schwingungsdämpfer gemäß Kapitel \rightarrow „Wärmepumpe montieren“ montieren.

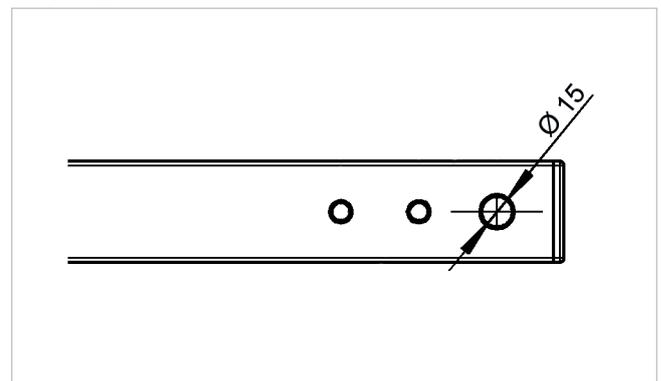


Abb. 1: Bohrung im Konsolenträger aufbohren

